

JUPITER

CLASSIC · EXTRA



Closeable handles for transport operation

Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pump with three axial pistons and brass head

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

MTP AXR / GXR

SELF-PRIMING PUMPS 

TSR



Casing comes off in one piece

Rimozione della carenatura in unico pezzo



ONLY EXTRA VERSIONS

Hose reel with 15 m high-pressure hose


SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m



Front and rear bumper



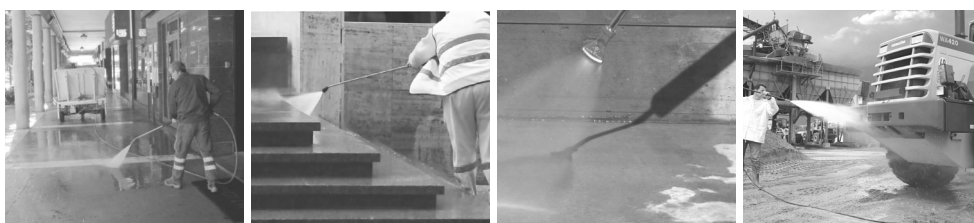







Paraurti anteriore e posteriore







GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 2 poles (2800 rpm) motor with thermal protection
- Delayed Total Stop (on JUPITER 5.12T model)
- EASY START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator
- Gun with pressure regulator (optional)
- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)
- Total Stop ritardato (su modello JUPITER 5.12T)
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione (optional)
- Uso semi-professionale gravoso

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODE CODICE | MODELS MODELLI | PUMP POMPA |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|----------------|----------------------------------|---------------|---|-----|----|---|-----|---|------|---|-----|--|-----|---|------|---|----------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | Ph | V | Hz | bar | MPa | bar | MPa | l/h | HP | kW | kW | °C | kg/h | kg | (L x W x H) cm | | | | | | |
| 36030-00040 | JUPITER Classic 3.10 10/140 M | GXR | 1 | 230 | 50 | 140 | 14 | 30±130 | 3±13 | 290±600 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 110 | 3,11 | 95 | 94 x 62 x 84 | | | | | | |
| 36030-00041 | JUPITER Classic 5.12 12/180 T | AXR | 1 | 230 | 50 | 180 | 18 | 30±170 | 3±17 | 300±720 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 110 | 3,11 | 100 | 94 x 62 x 84 | | | | | | |
| 36030-00042 | JUPITER Extra 3.10 10/140 M | GXR | 1 | 230 | 50 | 140 | 14 | 30±130 | 3±13 | 290±600 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 110 | 3,11 | 100 | 104 x 62 x 84 | | | | | | |
| 36030-00043 | JUPITER Extra 5.12 12/180 T | AXR | 1 | 230 | 50 | 180 | 18 | 30±170 | 3±17 | 300±720 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 110 | 3,11 | 105 | 104 x 62 x 84 | | | | | | |

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

| | | |
|---|---|--|
| <p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>GH 281 gun with extension Pistola GH 281 con prolunga</p> | <p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p> | <p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</p> |
| <p>CLASSIC</p>  <p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p> | <p>EXTRA</p>  <p>Hose reel with 15 m rubber delivery hose kit Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 15 m</p> | |